


INSTRUKSJON FOR TRANSPORT OG HÅNDTERING AV PAROC® ELEMENTER

PAROC elementer leveres med ferdige overflater. Alle skader som oppstår under transport og håndtering vil ha en negativ innvirkning på elementenes utseende og påvirke funksjonaliteten. Skader kan unngås om man følger instruksjonene.

LASTING AV ELEMENT

1. Ved lastning med truck løftes bare **én kolli av gangen**. Om to kolli løftes av gangen kan det nederste elementet i det nedre kolli skades på grunn av for store punktbelastninger.

Kolli skal løftes under EPS labankene. Gaffelens bredde er 800 - 1400 mm.

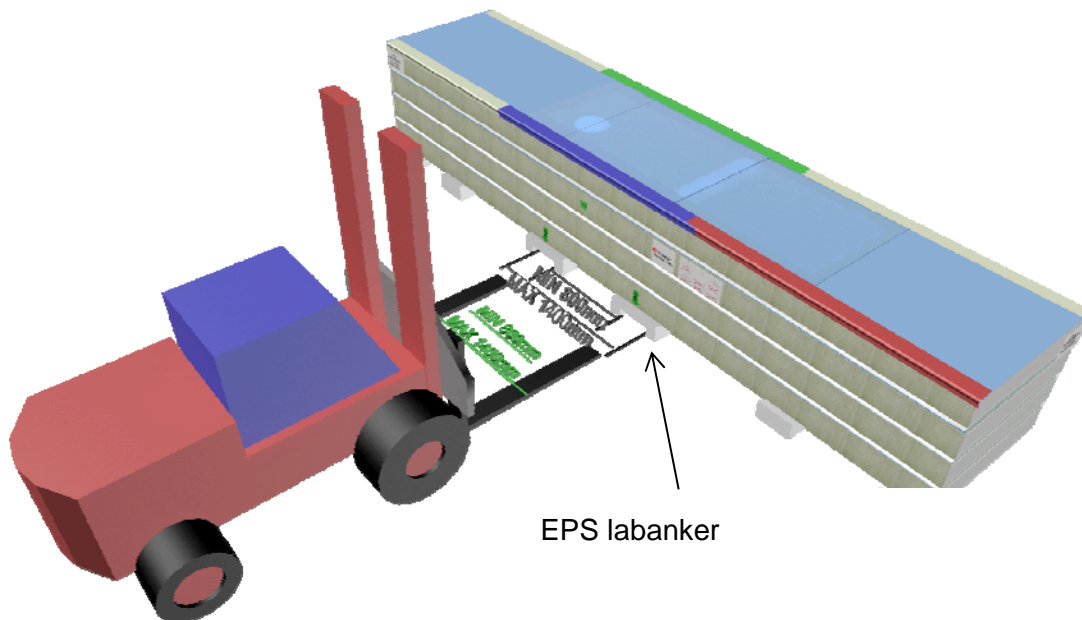

2. Ikke dra eller dytte på kolli, EPS labankene kan skade elementene.
3. Ikke legg annen belastning oppå elementkolli, dette kan føre til riper i elementenes ferdige overflate.
4. Hvis elementene må lastes oppå hverandre må man passe på at EPS labankene er fri for stein og andre skarpe gjenstander.



TRANSPORT AV ELEMENTER

1. Ved stropping av kolli må man bruke trykkfordelende kantbeskytter for å hindre stroppene fra å klemme elementskjøten.
2. Under transport skal elementene ikke berøre trailerens sidestolper, som kan gni mot elementene. Elementene må beskyttes om nødvendig.
3. Hvis det er nødvendig, stram lastestroppene etter en kort transportavstand. Fører er ansvarlig for sin last.

LOSSING AV PAROC-ELEMENT

1. Synlige skader på pakker eller andre defekter/mangler i leveransen må være **registrert i fraktbrev ved mottak** og være **signert** av både sjåfør og mottaker av varene. Hvis dette ikke er gjort er mottaker av varene ansvarlig for eventuelle skader som skyldes uaktsomhet.
2. Ved lossing skal kun **1 kolli løftes av gangen**. **Hold kolli i balanse!** Det er ikke tillatt å løfte to kolli samtidig da det nederste elementet kan skades på grunn av for stor punktlast.

Kolli skal løftes under EPS labankene. Gaffelens bredde er 800 - 1400 mm.

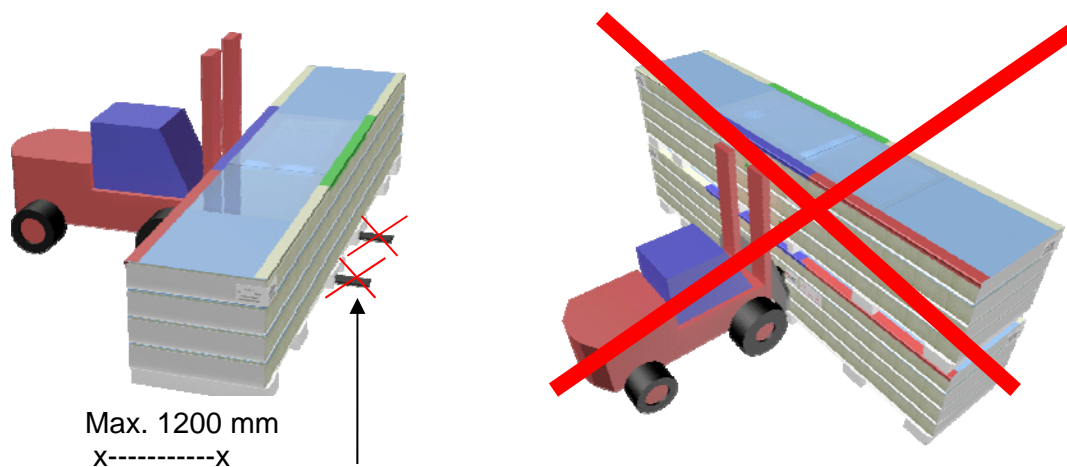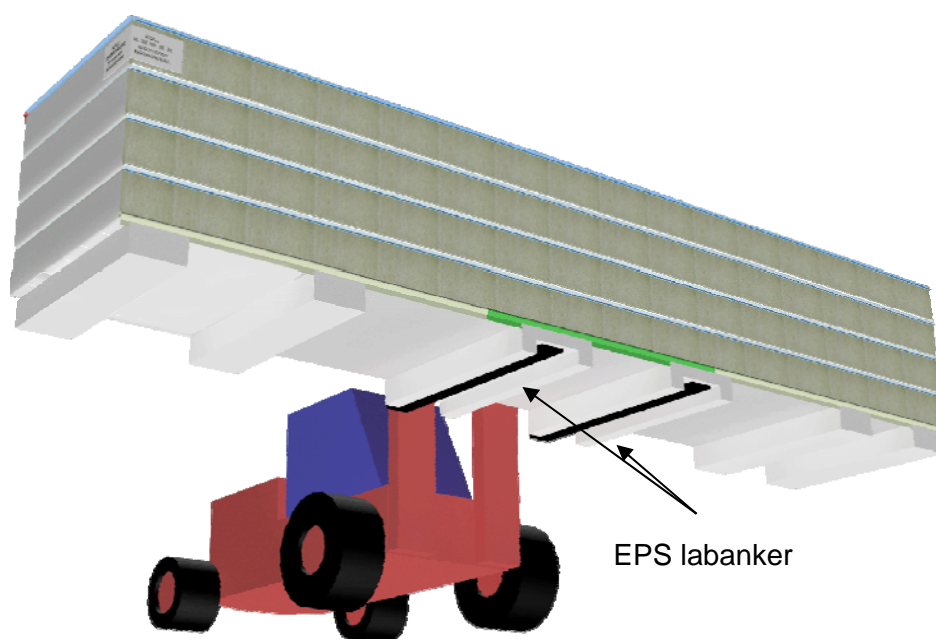

Ikke skyv gaflene for langt inn, det er en risiko for at pakken bak blir skadet. Løft ikke to kolli samtidig.

3. Hvis det brukes en kran for lossing skal de fabrikkmonterte løftestroppene kontrolleres på følgende punkter:
 - **Løftestroppene har ikke skader som er oppstått under transport (slitasje)**
 - **Kolli er i balanse under løftet.**

Løftestropper er ment for engangsbruk og bør aldri brukes til å løfte andre laster.

Paroc Panel System er ikke ansvarlig for skader forårsaket av manglende overholdelse av disse instruksjoner.

4. **Ikke dra eller dytte på kolli**, dette kan skade løftestroppene.
5. Om løftestroppene ikke monteres på fabrikk skal kolli losses med truck.
6. Plasser alltid kolli på **et jevnt underlag**. Kolli skal ikke plasseres på et ujevnt underlag da dette kan skade elementene.
7. Kolli kan ikke lagres oppå hverandre på byggeplass.