

PAROC Cortex tape

PAROC Cortex tape (XST 022) & PAROC Cortex hjørnetape (XST 021)
PAROC Cortex b tape (XST 042) & PAROC Cortex b hjørnetape (XST 041)



PAROC Cortex tape (XST 022 og XST 042) brukes på utsiden av bygningen til skjøting og tetting av diffusjonsåpne eller tette underlag på skråtak og fasader. Cortex-tape er laget av en svært UV-resistent spesialfilm med polyakrylim. Båndet har meget god initial og permanent vedheft, samt utmerket aldringsbestandighet.

Tapens oppgave er å forsegle leddene i vindbeskyttelseslaget for å forhindre at vind og regn kommer inn i vegg- og takkonstruksjonene. PAROC Cortex-tape tetter alle kjente tak- og fasademembraner på lukkede og litt grove overflater utendørs. Tapen fester seg godt til tre, murstein og ikke-slipende overflater. Cortex-tape fungerer også som reparasjonstape for å reparere små skader eller åpninger i membranene.

PAROC Cortex hjørnetape (XST 021 og XST 041) er brede taper med selvklebende striper på begge ytterkanter, hvorfra båndet kan festes mellom to separate flater. XST 041 er helt dekket med lim på baksiden og har en delt beskyttelsepapir. Hjørnetapen brukes for eksempel ved tetting av bygningens ytre hjørner og de synlige isolasjonsflatene i fasadeåpningene.

PAROC Cortex-tape er permanent motstandsdyktig mot fuktighet og UV-stråling i 4 måneder i direkte sollys.



GODKJENNINGER:

Ecode EC1 Plus utslippssertifikat

BRUKSOMRÅDE:

Klimaskall: tetting av diffusjonsåpne eller tette underlagsmembraner på skråtak og fasader

EMBALLASJE / LAGRING:

Pappemballasje. Oppbevares på et tørt sted ved en temperatur mellom +5 og +25 °C, beskyttet mot UV-stråling.

MÅL


Produktkode	Bredde x Lengde	Emballasje	Farge	EAN 64380
PAROC Cortex tape (XST 022)	60 mm x 50 m	10 ruller / eske	Hvit, sort tekst	8566450
PAROC Cortex hjørnetape (XST 021)	350 mm x 25 m	4 ruller / eske	Hvit hjørnetape	8539721
PAROC Cortex b tape (XST 042)	60 mm x 50 m	10 ruller / eske	Sort	8566442
PAROC Cortex b hjørnetape (XST 041)	310 mm x 25 m	4 ruller / eske	Sort hjørnetape	8550682



INSTALLASJON

Tett skjøter og åpninger på alle PAROC Cortex-, Cortex One- eller PAROC-vindsperrer med aldersbestandig PAROC Cortex-tape. Den bredere PAROC Cortex hjørnetapen brukes blant annet i vindusåpninger og ytre hjørner for å beskytte eksponerte steinulloverflater. Hjørnetapen har to limstrimler langs begge kanter av produktet.

Det ytre hjørnet kan også beskyttes med vindbeskyttelse ved å skjære bort steinull og brette Cortex-membranen rundt hjørnet. I dette tilfellet kan tetthet sikres med en smalere Cortex-tape.

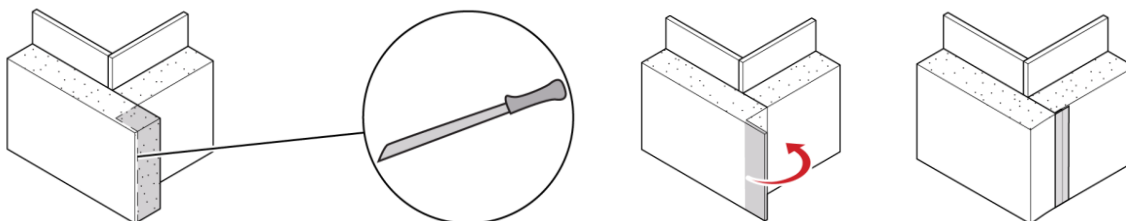

Påføringstemperatur for tape er +5 til +40 og underlag -10 til +40. Teipede overflater må være fettfrie og støvfrie. Temperaturområdet for bruk er -30 °C til +120 °C.

Båndet fester seg veldig godt til tre, ikke-slipende murstein og rene og grunnede betongoverflater.

Forbruk: PAROC Cortex og PAROC Cortex Pro: ca. 1,5 m/m². PAROC Cortex One: ca 2,5 m/m²

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Egenskap	Verdi	I henhold til	
MEKANISKE EGENSKAPER			
Strekfasthet, EN ISO 29864	≥ 50 N/ 25 mm		
Forlengelse ved brudd, EN 29864 (%)	20 %		
Hefteevne, EN 29862	≥ 25 N / 25 mm		
FUKTEGENSKAPER			
S _d -verdi	45 meter		
STABILITET			
	Temperaturstabil til +120°C		
RESIRKULERING			
	Forbrenning med energigjenvinning i kommunalt forbrenningsanlegg anbefales.		

TILBEHØR

- **PAROC Vindsperre Walki Wall Breath (XMW 065)**

